РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

Платформа-подборщик

Универсальный помощник



Общее описание

- ширина захвата 3.4 м
- ширина захвата 4.3 м
- гарантия 2 года
- копирование рельефа

Раздельный способ уборки зерновых, зернобобовых и крупяных культур в различных регионах справедливо считают наиболее рациональным, поскольку он позволяет учитывать природно-климатические особенности и помогает сократить затраты на послеуборочную обработку продукции. Платформа-подборщик SWA PICK обладает удобной системой регулировок, которая дает возможность настроить агрегат в соответствии с условиями сбора урожая с максимальным сокращением потерь.

Останавливая свой выбор на моделях с шириной захвата 3,4 и 4,3 метра, Вы можете подобрать оптимальный вариант с учетом урожайности полей и производительности комбайна. Платформа-подборщик SWA PICK агрегатируется практически со всеми зерноуборочными комбайнами, применяемыми на территории РФ

Основные особенности

Широкие возможности



Универсальность


В зависимости от модификации комбайна можно выбрать один из видов привода подборщика: с помощью клиномерной передачи от приводного вала комбайна или с помощью гидромотора.

Эффективная эксплуатация




Копирование рельефа

Шарнирная подвеска транспортера к платформе обеспечивает копирование рельефа в продольном и поперечном направлениях.

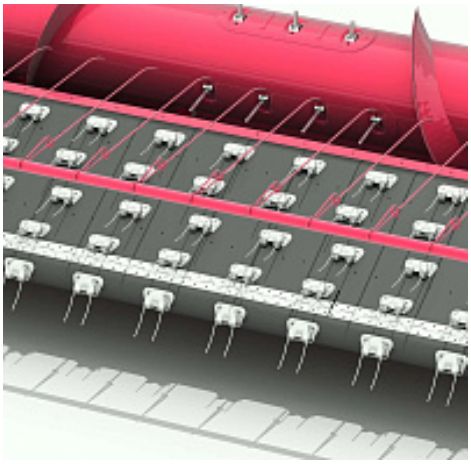

Качественная уборка

Более 200 пальцев транспортера качественно собирают урожай, практически без потерь.

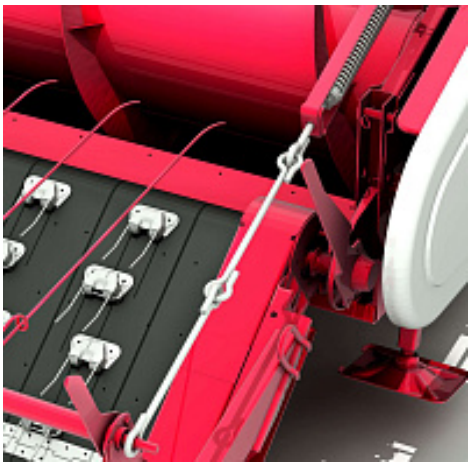

Оптимальное сочетание механизмов

В состав подборщика входит полотняный прорезиненный транспортер, нормализатор с механическим управлением и система копирования рельефа поля. Взаимодействие всех этих элементов обеспечивает качественный технологический процесс уборки различных сельскохозяйственных культур.

Совершенство в механизмах




Снижение потерь

Применение единой широкой ленты на подборщике позволяет снизить потери зерна от осыпания при подборе валков. Особенно это актуально в случае пересыхания или периодического увлажнения валков из-за неустойчивых погодных условий в регионе.



Система защиты от перегрузок

Специальная маятниковая система крепления контрпривода подборщика обеспечивает защиту механизмов от перегрузок.

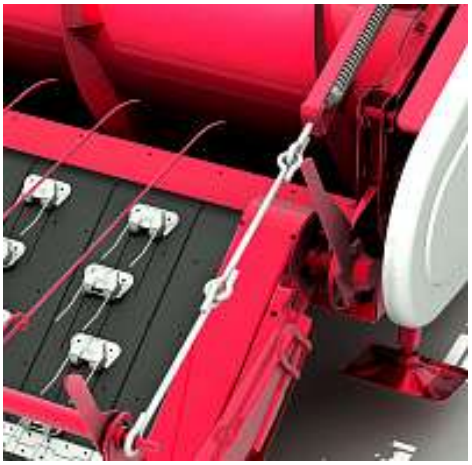

Оптимальное сочетание механизмов

В состав подборщика входит полотняный прорезиненный транспортер, нормализатор с механическим управлением и система копирования рельефа поля. Взаимодействие всех этих элементов обеспечивает качественный технологический процесс уборки различных сельскохозяйственных культур.



Развитие

По результатам эксплуатации Платформ-подборщиков доступны к приобретению обновленные модификации ПП-342R и ПП-432R, в которых применены:
• пневматические шины для более плавного копирования рельефа поля;
• защитные экраны по бокам подборщика и над шнеком – для исключения потерь в ветряных условиях или на высокоурожайных валках;
• возможность агрегатирования с разными моделями комбайнов путем смены комплектов агрегатирования.

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения